



1000 AT-192

Cabecal Multiforraje



The wide row-independent header for the powerful JF 192!



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

**Línea de Cabezales
JF, la solución para el ganadero!**




LÍNEA DE CABEZALES

El cabezal multiforraje **JF 1000 AT – 192** incrementa la capacidad de cosecha de la poderosa JF 192, ya conocida por su fuerza y resistencia en trabajos pesados.

Su ancho de corte de 1 metro mejora el desempeño de operación y rendimiento en cosecha caña de azúcar y pastos tropicales y su sistema de corte garantiza un corte limpio y preciso para un rebrote más rápido.

El JF 1000 AT - 192 permitirá también que la JF 192 sea explotada al máximo en la cosecha de maíz y sorgo!

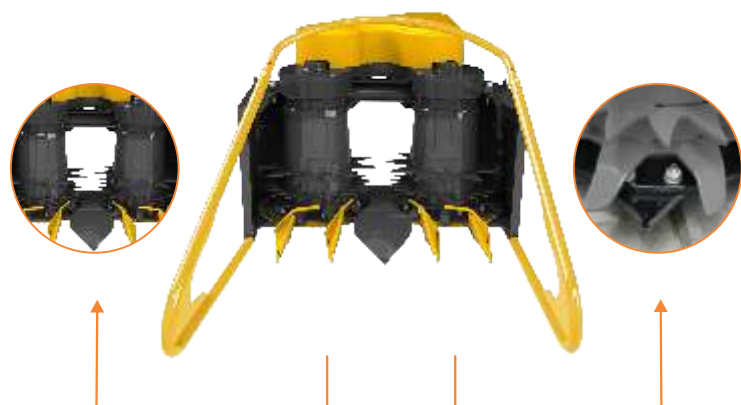

Tambor recogedor reforzado y con multiplas velocidades

Cuchillas de corte 10x más rápidas que el tambor recogedor



Perfecto acoplamiento en la Cosechadora JF 192.

Cosechadora JF 192 con el acople del cabezal JF 1000 AT-192.

Ventajas

La nueva tecnología de cosecha multiforrajes de la JF 192 AT abre un nuevo mundo de posibilidades para el productor:

- Cosecha de hasta 2 surcos³ de maíz ó sorgo;
- Boca más ancha para cosecha más fácil de caña de azúcar y pastos tropicales;
- Incremento de productividad de la cosechadora con bajo requerimiento de potencia;
- Ahorro de mano de obra y combustible si comparado con la utilización de 2 cosechadoras de 1 línea;
- Tiene un ancho máximo de trabajo de 0,92m para cosecha de forrajes sembradas al voleo ó en surco, y cosecha también forrajes consorciadas y en cualquier dirección, incrementando substancialmente la productividad;
- Construcción sencilla y robusta, utilizando cajas de transmisión resistentes para bajo mantenimiento.

³Cosecha de dos surcos depende del espaciamiento y otros factores que afectan la cosecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF 1000 AT-192
Accionamiento	TDF del tractor
Cultivo	pasto, maíz, sorgo, caña de azúcar, avena y otros
Acoplamiento	JF 192
Rotación requerida en la TDF	540 RPM
Ancho maximo de trabajo ¹	0,92m
Rendimiento ²	hasta 35 ton/h
Potencia requerida en la TDF	80 hasta 120 cv
Peso	280 kg

Cabezales son opcionales y vendidos separadamente.
¹Ancho efectivo de trabajo podrá ser considerado reducido en función de: tipo de producto, tipo de siembra (al voleo ó surco), espaciamiento, terreno, clima y otras variables que afectan la cosecha.
²La productividad puede variar y depende del los siguientes factores: tamaño de picado; producción de forraje por hectárea; potencia del tractor; capacidad logística (remolques) para transporte de forraje, etc. Al adquirir un cabezal, por favor analice con su distribuidor sobre el tamaño del neumático de su tractor.



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.