



Double C-240 Evolution

Colhedora
de Forragens
de Precisão



A melhor colhedora
e o melhor picado
agora com

+ PRO
PROCESSADOR DE GRÃOS
KERNEL PROCESSOR
PROCESADOR DE GRÃOS

Mais qualidade e rentabilidade para colheita de duas linhas.



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Linha de Colhedoras
JF, a solução para o produtor!



LINHA DE COLHEDORAS

A Colhedora de Forragens de 2 linhas **JF Double C240 Evolution S2** é um conceito exclusivo da JF para colheita de forragens. Sua altíssima produtividade, qualidade e uniformidade de picado, ajustável com 24 tamanhos, de 2 a 36mm, proporciona uma ensilagem de qualidade superior, melhorando a alimentação dos animais.


O renomado conceito JF de colheita em duas linhas com dois robustos rotores inova com sua bica alongada e quebra jato duplo, que melhora o direcionamento, e seu braço articulado que revoluciona a movimentação desse tipo de equipamento e permite a colheita em terreno acidentado. O sistema de comando por Joystick deixa a operação ainda mais simples e ágil.

Seu inovador braço dobrável com sistema de colheita lateral e traseira integrado facilita a abertura de carreador e bordas, bem como facilita o transporte do equipamento.

A Double C240 Evolution S2 passa a ser padrão com carenagem (exceto 736mm) e causa menor compactação do solo. A qualidade e uniformidade de picado JF aliado a alta produtividade e facilidade de operação faz da JF Double C240 Evolution S2 um produto perfeito para colheita em duas linhas!

Como grande novidade, apresentamos o novo **Sistema de Processamento de Grãos +PRO**, que rompe o grão e potencializa o valor nutricional da silagem.

02 ROTORES COM 12 FACAS COM TECNOLOGIA "C", LANÇADORES E PROCESSADOR DE GRÃOS +PRO

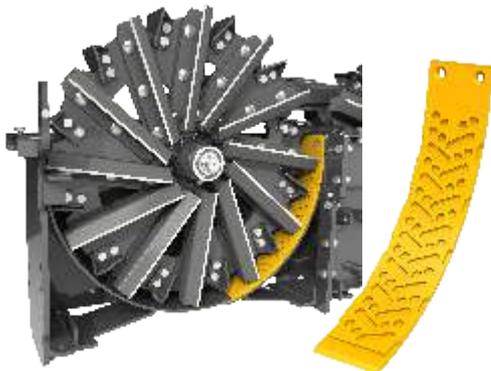

- +PROcessamento
- +PROdução de leite
- +PROdução de carne
- +PROfissional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF Double C240 Evolution S2
Acionamento	tratorizado
Número de facas	24 (12 em cada rotor)
Número de rotores	2
Quantidade de rolos recolhedores	8
Rotação requerida na TDP	540 RPM
Produtividade ¹	até 45 ton/h
Potência requerida na TDP	80 a 120 cv
Peso	1.250 kg
Tamanhos de picado	24 (2mm a 36mm)
Transmissão	caixa e cardan

¹A produtividade pode variar devido a fatores como tamanho de corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e potência do trator. Ao adquirir uma plataforma, verificar a banda de rodagem do trator.

Vantagens

- +PRO – Novo sistema de processamento de grãos que melhora o KPS;
- Plataforma articulável que facilita a regulagem da faca e contrafacas;
- Aumento de velocidade da colheita com menor consumo de potência;
- Facas do rotor com tecnologia "C", mais estável e resistente; não desgasta o rotor; parafuso francês que facilita troca de facas; ótimo corte do grão em partícula ideal;
- Sincronismo dos rotores permitem aumentar eficiência de trabalho com menor consumo proporcional por linha de colheita;
- Bica de saída alongada e quebra jato duplo com melhor direcionamento;
- Braço articulado que permite colheita em ré e em terrenos irregulares;
- Facilidade de trabalho e transporte devido ao braço articulado;
- Simple operação através de comando por joystick;
- 4 opções de espaçamentos: 736mm (700-770mm), 800mm (750-850mm), 900mm (850-950mm) ou 950mm (900-1000mm)
- 24 opções de picado (2mm a 36mm);
- 02 limpadores por rotor para limpeza da parte traseira da carcaça, elimina material acumulado, potencializa o lançamento do produto e mantém a eficiência durante toda a vida útil do equipamento.



Braço dobrável para colheita em ré



Dois rotores de 12 facas cada um

Descritivo técnico: Colhedora de forragem de duas linhas para diversas culturas, acionamento por trator, equipado com transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, 08 rolos internos sendo 04 rolos recolhedores, 02 lisos e 02 móveis, 02 rotores reguláveis com 12 facas em perfil "C" cada rotor, processador de grãos +PRO removível, 12 lançadores cada rotor, afiador com pedra retangular, contrafacas do rotor fixa com duas vidas, 02 limpadores por rotor, bica de saída alongada em aço carbono e em inox nas áreas de maior atrito, quebra jato duplo, transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico completo (giro da bica e quebra jato), engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de corte (2mm a 36mm), caixa para colheita em ré, braço dobrável para colheita em ré, bica de saída articulável por pistão para posição de transporte, braço articulável para colheita em terrenos acidentados, comandos por joystick, cardan de acionamento, roda de apoio, 2 pares de alinhadores de produtos, tombador em arco (somente versão 736mm), pistão do 3º ponto, desviador de produto, caixas de transmissão, carenagens (exceto versão 736mm), perfeitamente adequado as normas de segurança, rotação requerida na TDP de 540 RPM, potência requerida na TDP de 80 a 120cv.



Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.